

## Ficha técnica

Suporte BNC, 1 módulo, saída inclinada, com união 1:1,  
alumínio lacado

Ref.: 6105036



Suporte multimédia com uma tomada de ligação BNC, saída de cabo inclinada, com campo de inscrição, acoplamento BNC na versão tomada-tomada. Placa de suporte com fixação por encaixe, adequada para a montagem horizontal e vertical em todo o sistema.

PC Policarbonato

### Dados originais

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Ref.:                                  | 6105036                      |
| Tipo                                   | MTS-BC F AL1                 |
| Designação 1                           | Suporte multimédia BNC video |
| Designação 2                           | 1x Ficha, fêmea-fêmea        |
| Fabricante                             | OBO                          |
| Dimensão                               | 45x45mm                      |
| Cor                                    | alumínio lacado              |
| Material                               | Policarbonato                |
| Menor unidade de venda                 | 1                            |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                      |
| Peso                                   | 1,7 kg                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                   |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1068 kg CO2e / 1 Peça      |


# Ficha técnica

Suporte BNC, 1 módulo, saída inclinada, com união 1:1,  
alumínio lacado

Ref.:: 6105036



## Dimensões

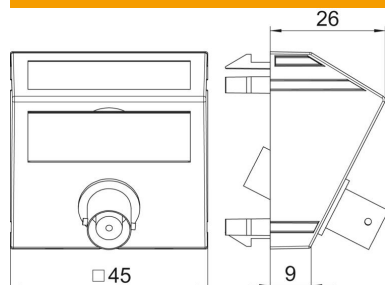

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 45 mm |
| Altura  | 45 mm |

## Dados técnicos

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Número de unidades                | 1                                          |
| Versão da superfície              | baço                                       |
| Tipo de fixação                   | engatar                                    |
| Livre de halogéneos               | sim                                        |
| Tampa basculante                  | não                                        |
| Borne do lustre                   | não                                        |
| Com impressão                     | não                                        |
| Com proteção contra pó            | não                                        |
| Conformidade com ROHS             | Isento                                     |
| Grau de proteção                  | IP20                                       |
| Profundidade                      | 26 mm                                      |
| Anel de suporte                   | não                                        |
| Transparente                      | não                                        |
| Utilização                        | BNC/TNC                                    |
| Possibilidade de alívio de tensão | não                                        |
| Composição                        | Elemento base com espelho de placa central |