

Ficha técnica

Deskbox DBV, 2 Tomadas, tomada VGA, tomada mini TRS,
2x RJ45 Cat. 6
Ref.: 6116886



Deskbox retrátil com cabo de ligação para a instalação fixa em mesa, fixação em plástico, pintada conforme a versão. Instalação através de uma abertura de montagem no tampo da mesa (Ø102 mm).

Equipamento:

- duas tomadas pretas de energia com direção de encaixe 60°, incl. cabo de 3,0 m com ficha macho de saída lateral CEE 7/7.
- uma tomada HDD VGA 15 pol., incl. cabo de ligação de 3,0 m com ficha.
- um conector macho TRS áudio 3,5 mm, incl. cabo de ligação de 3,0 m com ficha.
- dois conectores de dados RJ45, interconectados 1:1, cat.6 blindados.

Nota: para utilizar em tampos mesa com espessura máxima de 50 mm.
A Deskbox pronta a ligar, tipo DBV, foi especialmente concebida para o fornecimento direto dos locais de trabalho com ligações de energia, comunicação e transmissão de dados.

Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.:	6116886
Tipo	DBV-MA3A D3S2K
Designação 1	Deskbox, retrátil
Designação 2	para montagem em mesas
Fabricante	OBO
Cor	alumínio
Material	Alumínio
Superfície	anodizado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	118,23 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Deskbox DBV, 2 Tomadas, tomada VGA, tomada mini TRS,
2x RJ45 Cat. 6

Ref.: 6116886



Dimensões

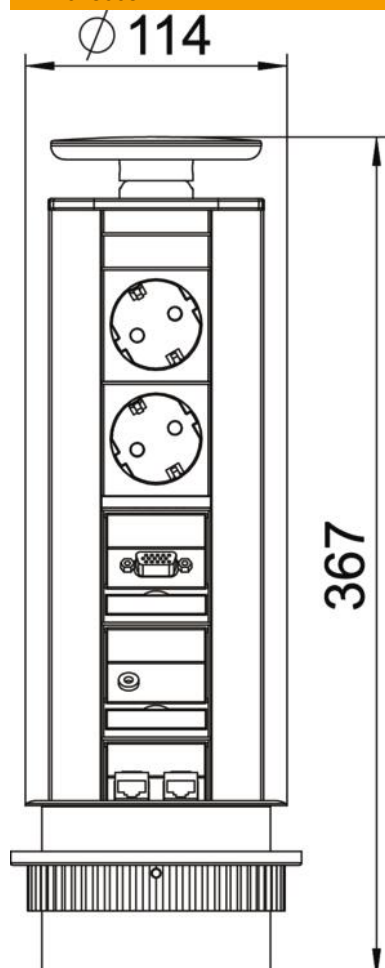

Comprimento

367 mm

Ficha técnica

Deskbox DBV, 2 Tomadas, tomada VGA, tomada mini TRS,
2x RJ45 Cat. 6

Ref.:: 6116886



Dados técnicos

Número de ligações áudio	1
Número de ligações CAT 5	0
Número de ligações CAT 5E	0
Número de ligações CAT 6	2
Número de ligações USB	0
Número de ligações VGA	1
Número de ligações HDMI	0
Número de tomadas SCHUKO	2
Versão	Tampa lacada a prateado
Versão	Montagem
Extraível	sim
Forma	redondo
Elevável	não
Comprimento da linha adutora	3 m
Proteção contra sobretensões	não