


Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LKVH N 75125

Ref.: 6178566

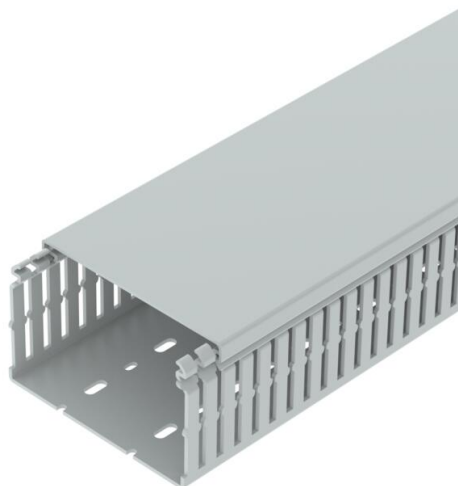

Calha de cablagem livre de halogéneos conforme a norma DIN EN 50085-2-3, inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão de calha DIN. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de rutura nominais. As ranhuras laterais impedem a queda dos cabos. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



PC/
ABS

Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6178566
Tipo	LKVH N 75125
Designação 1	Calha de cablagem
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	75x125x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	98,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,8738 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LKVH N 75125

Ref.: 6178566



Dimensões

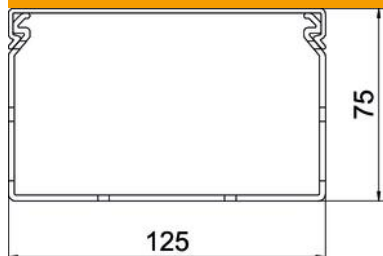

Comprimento	2 000 mm
Largura	125 mm
Altura	75 mm

Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	Base perfurada
Flexível	não
Livre de halogéneos	sim
Resistente à corrente de fuga	sim
Com tampa	sim
Secção transversal útil	83,57 cm ²
Distância do rasgo	12,5 mm
Largura do rasgo	5 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C