


# Ficha técnica

## Ângulo externo, para calha tipo WDK 40060

Ref.: 6182534

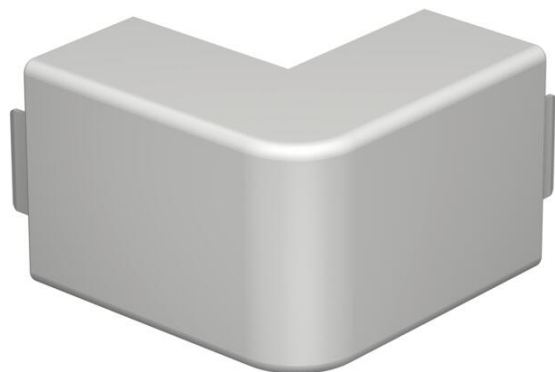

Ângulo externo para alteração da direção das calhas WDK-H.  
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6182534                  |
| Tipo                                   | WDK HA40060LGR           |
| Designação 1                           | Ângulo externo           |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 40x60mm                  |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                               | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                 | 2                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                  |
| Peso                                   | 8,653 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,2629 kg CO2e / 1 Peça  |


# Ficha técnica

## Ângulo externo, para calha tipo WDK 40060



Ref.: 6182534

### Dimensões

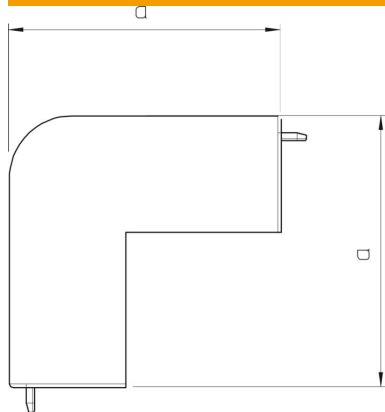

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 100 mm |
| Largura     | 60 mm  |
| Altura      | 40 mm  |
| Medida a    | 100 mm |
| Medida H    | 60 mm  |

### Dados técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Versão                                 | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação                        | encaixável            |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| para a dimensão da calha               | 40 x 60               |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Profundidade da calha                  | 40 mm                 |
| Grau de proteção                       | IP 30                 |
| Película protetora                     | não                   |
| Grau de proteção código IK             | IK04                  |
| autoextinguível                        | sim                   |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |
| Alcance do ângulo máx.                 | 90 mm                 |
| Alcance do ângulo mín.                 | 90 mm                 |