

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100130

Ref.: 6191347



Calha de instalação mural como base de calha perfurada e tampa adequada.

4 grampos para tampa incluídos.

Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ref.: | 6191347 |
| Tipo | WDK100130RW |
| Designação 1 | Calha |
| Designação 2 | com base perfurada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 100x130x2000 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 8 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 214 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão | 4,5638 kg CO ₂ e / 1 Metro |


Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100130

Ref.:: 6191347



Dimensões

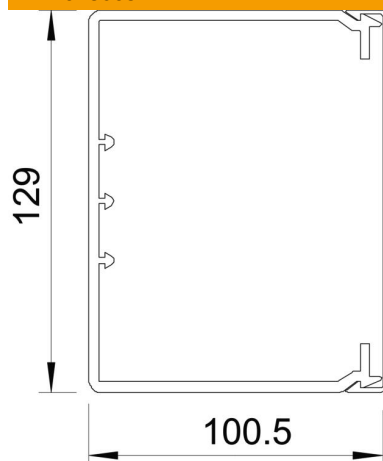

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 130 mm |
| Altura | 100 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Número de divisórias fixas | 0 |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 61 |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sem tomada) | 51 |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sem tomada) | 47 |
| Número de divisórias possíveis | 1 |
| Versão tampa calhas de guia do cabo | solto |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | sim |
| União de calhas | não |
| Fornecido em rolo | não |
| Secção transversal útil | 10717 mm ² |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK04 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |