

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100230

Ref.: 6191355



Calha de instalação mural como base de calha perfurada e tampa adequada.
4 agrafos, incluídos
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6191355
Tipo	WDK100230RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	100x230x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	4
Unidade de quantidade	Metro
Peso	338 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	6,4628 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100230

Ref.: 6191355



Dimensões

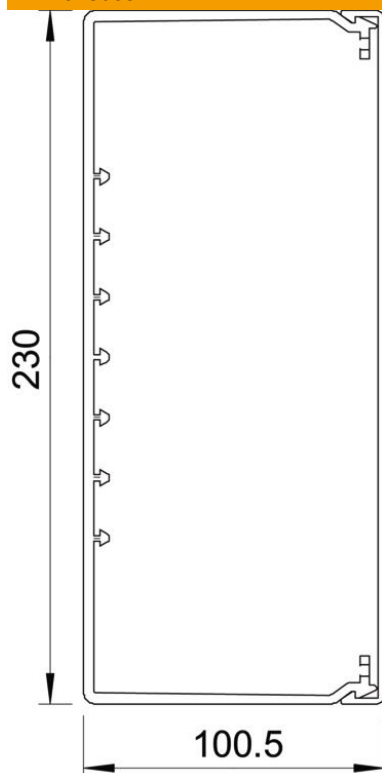

Comprimento	2 000 mm
Largura	230 mm
Altura	100 mm

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100230

Ref.:: 6191355



Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sem tomada)	113
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sem tomada)	148
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sem tomada)	87
Número de divisórias possíveis	3
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	19702 mm ²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C