

# Ficha técnica

## Ângulo interno, para calha tipo WDK 40110

Ref.: 6191975



Ângulo interno para alteração da direção das calhas WDK.  
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6191975                 |
| Tipo                                   | WDK HI40110RW           |
| Designação 1                           | Ângulo interno          |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 40x110mm                |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010   |
| Material                               | Policloreto de vinilo   |
| Menor unidade de venda                 | 2                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 9,726 kg                |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,2745 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Ângulo interno, para calha tipo WDK 40110

Ref.: 6191975



### Dimensões

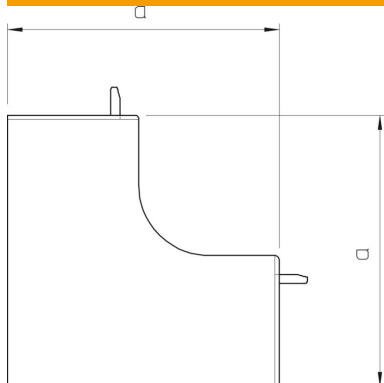

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 110,5 mm |
| Largura     | 110 mm   |
| Altura      | 40 mm    |
| Medida a    | 110,5 mm |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão                                 | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação                        | encaixável            |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Grau de proteção                       | IP 30                 |
| Película protetora                     | não                   |
| Grau de proteção código IK             | IK04                  |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |
| Alcance do ângulo máx.                 | 90 mm                 |
| Alcance do ângulo mín.                 | 90 mm                 |