


# Ficha técnica

## União articulada 110 FS

Ref.: 6216650

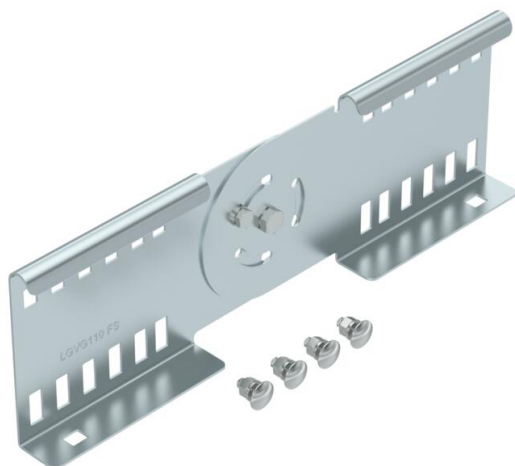

União articulada para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com aba de 110 mm e perfuração contínua. Ângulo ajustável verticalmente. A consistência da equipotencialização é garantida com recurso a acessórios de conexão.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ref.:                                              | 6216650                              |
| Tipo                                               | LGVG 110 FS                          |
| Designação 1                                       | União articulada                     |
| Designação 2                                       | para caminhos de cabos escada        |
| Fabricante                                         | OBO                                  |
| Cor                                                | zinco                                |
| Material                                           | Aço                                  |
| Superfície                                         | galvanizado pelo método Sendzimir    |
| Norma de superfície                                | DIN EN 10346                         |
| Menor unidade de venda                             | 10                                   |
| Unidade de quantidade                              | Unidade                              |
| Peso                                               | 77,9 kg                              |
| Unidade de peso                                    | kg/100 un.                           |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 2,1999 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Peça |


# Ficha técnica

## União articulada 110 FS

Ref.: 6216650



### Dimensões



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Dimensão             | 114x360 |
| Comprimento          | 360 mm  |
| Largura              | 28 mm   |
| Altura               | 110 mm  |
| Espessura das chapas | 1,5 mm  |

### Dados técnicos

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão                                                | Uniãos retas e curvas |
| Apropriada para caminho de cabos em varão             | não                   |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada          | sim                   |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa             | não                   |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 110 mm                |
| União articulada horizontal                           | não                   |
| União articulada vertical                             | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado                              | não                   |
| Tipo de ligação                                       | Ligador de rosca      |