

# Ficha técnica

## Calha metálica, tipo LKM 40040

Ref.: 6248497



As calhas LKM da OBO são feitas de policloreto de vinilo sem chumbo.

A ligação equipotencial entre a tampa e a base está garantida sem outros meios auxiliares.



**St** Aço

**FSK** com galvanização contínua / com revestimento de plástico

### Dados originais

Ref.:	6248497
Tipo	LKM40040RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	40x40x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Aço
Superfície	com galvanização contínua / com revestimento de plástico
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	132,6 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0852 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

## Calha metálica, tipo LKM 40040

Ref.:: 6248497



### Dimensões

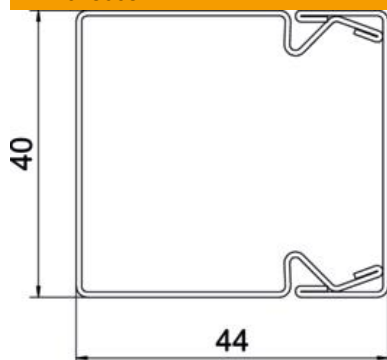

Comprimento	2 000 mm
Largura	40 mm
Altura	44 mm

### Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sem tomada)	6
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sem tomada)	6
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sem tomada)	6
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	1537 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Transparente	não