

# Ficha técnica

Ângulo plano, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo  
GS-S70130

Ref.: 6277220



Ângulo plano para alteração da direção das calhas técnicas GS.



St Aço

## Dados originais

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6277220                 |
| Tipo                                   | GS-SFS70130RW           |
| Designação 1                           | Ângulo plano            |
| Designação 2                           | simétrico               |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 70x130x300              |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010   |
| Material                               | Aço                     |
| Menor unidade de venda                 | 1                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 137 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,1362 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Ângulo plano, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo  
GS-S70130

Ref.:: 6277220



## Dimensões

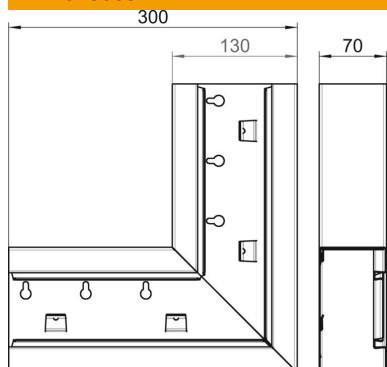

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 300 mm |
| Largura     | 130 mm |
| Altura      | 70 mm  |

## Dados técnicos

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Número de tampas                       | 1                               |
| Versão                                 | Parte inferior                  |
| para largura da calha                  | 130 mm                          |
| para altura da calha                   | 70 mm                           |
| Livre de halogéneos                    | sim                             |
| Grampo de fixação de cabos             | não                             |
| União de calhas                        | não                             |
| Tipo de montagem das tampas            | interno                         |
| Instalação no pavimento                | sim                             |
| Largura da tampa                       | 76,5 mm                         |
| Alteração da direção                   | vertical ascendente/descendente |
| Grau de proteção                       | IP 30                           |
| Película protetora                     | sim                             |
| Grau de proteção código IK             | IK10                            |
| Simétrico                              | sim                             |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                           |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C                          |
| Alcance do ângulo mín.                 | 90 mm                           |