

# Ficha técnica

## Acoplamento GS-KUP70

Ref.: 6277290



União para ligar as bases das calhas. Através disso é criada a compensação de potencial entre as bases das calhas.

No volume de fornecimento de uma união estão incluídas 2 chapas de conexão.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

Ref.:	6277290
Tipo	GS-KUP70
Designação 1	União
Designação 2	universal, para calha de 70
Fabricante	OBO
Dimensão	70x120
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Embalagem
Peso	6,4 kg
Unidade de peso	kg/100 Cj
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3421 kg CO2e / 2 Peça


# Ficha técnica

## Acoplamento GS-KUP70

Ref.:: 6277290



### Dimensões

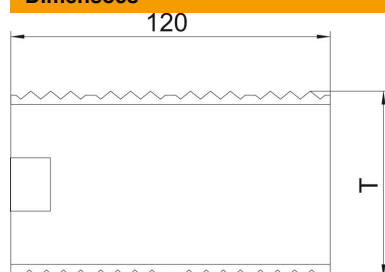

Comprimento	120 mm
Largura	70 mm

### Dados técnicos

Versão	universal
Modelo	Acoplamento
Livre de halogéneos	sim
Profundidade da calha	70 mm
Com ligação equipotencial	sim
Grau de proteção	IP 30
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C