

# Ficha técnica


## Acoplamento GA-KUP90

Ref.: 6279704



União para ligar as bases de calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.

No volume de fornecimento de uma união estão incluídas 2 chapas de conexão.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

Ref.:	6279704
Tipo	GA-KUP90
Designação 1	União
Designação 2	universal, para calha de 90
Fabricante	OBO
Dimensão	84x120
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Embalagem
Peso	8,2 kg
Unidade de peso	kg/100 Cj
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3805 kg CO2e / 2 Peça


# Ficha técnica

## Acoplamento GA-KUP90

Ref.: 6279704



### Dimensões

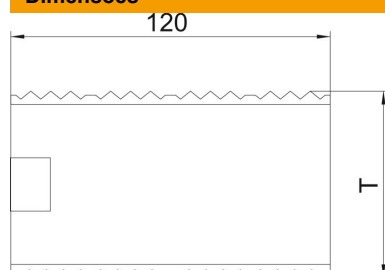

Comprimento	120 mm
Largura	84 mm

### Dados técnicos

Versão	universal
Modelo	Acoplamento
Livre de halogéneos	sim
Profundidade da calha	90 mm
Com ligação equipotencial	sim
Grau de proteção	IP 30
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C