

# Ficha técnica

## Borne de terra

Ref.: 6288704



Ligação do condutor de proteção para integração de calhas técnicas em chapa de aço e em alumínio, bem como colunas de distribuição e acessórios das calhas de pavimentos, como medidas de proteção.

Amplitude de fixação : 2 x 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Em caso de erro, as peças metálicas encontram-se sob tensão. Apertar o parafuso de contacto com, pelo menos, 1,2 Nm ou proteger o contacto através de um tratamento mecânico posterior.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Aço               |
| G  | eletrogalvanizado |

### Dados originais

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ref.:                  | 6288704                    |
| Tipo                   | 8AWR                       |
| Designação 1           | Borne de terra             |
| Fabricante             | OBO                        |
| Dimensão               | 20x12x15                   |
| Cor                    | zinco                      |
| Material               | Aço                        |
| Superfície             | eletrogalvanizado          |
| Norma de superfície    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 10                         |
| Unidade de quantidade  | Unidade                    |
| Peso                   | 0,61 kg                    |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                 |


# Ficha técnica

Borne de terra

Ref.: 6288704



## Dimensões

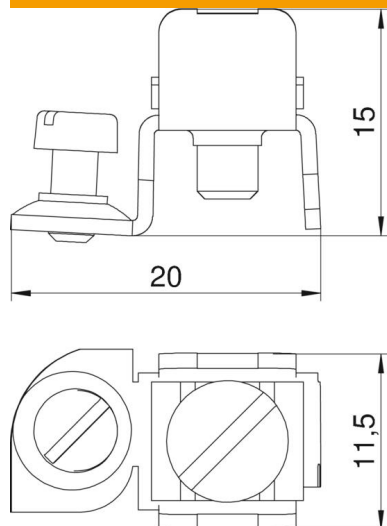

|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 20 mm |
| Largura     | 12 mm |
| Altura      | 15 mm |

## Dados técnicos

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Área de secção transversal | 4 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------|