

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140500

Ref.: 6290033




Coluna de distribuição ISS de 2 faces em alumínio com abertura de 76,5 mm. Vazia, equipada com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máx. 8 aparelhos.

Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado.

A coluna de distribuição é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais

da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo para tampa do tipo KL80A.



Alu Alumínio

EL anodizado

Dados originais

Ref.:	6290033
Tipo	ISSHS140500EL
Designação 1	Coluna
Designação 2	Chão
Fabricante	OBO
Dimensão	500x130x140
Cor	alumínio
Material	Alumínio
Superfície	anodizado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	354,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	38,6183 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140500


Ref.: 6290033



Dimensões

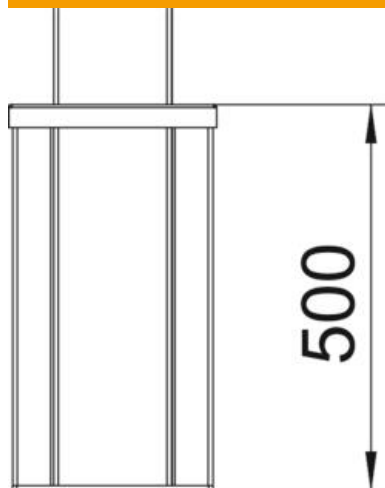

Comprimento	500 mm
Largura	130 mm
Altura	140 mm

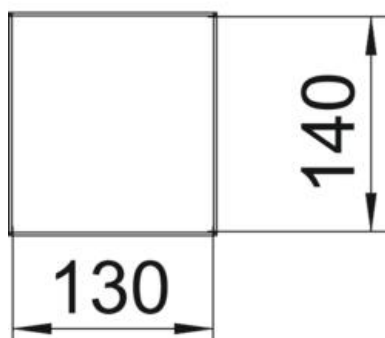

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140500

Ref.:: 6290033



Dados técnicos

Número de tampas aplicáveis	2
Número de vias	2 St.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	sim
Instalação no teto	não
Perfil contínuo	sim
Livre de halogéneos	sim
Entrada de cabo	em baixo
Largura da tampa	76,5 mm
Móvel	não
Forma das colunas	retangular
Altura da coluna mín.	500 mm
Regulável	não
Pré-cablada	não