

Ficha técnica

Consola para parede e teto TP A2

Ref.: 6365995



Consola para parede e teto TP com esquadros para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.

Se a consola for fixa diretamente na parede ou no teto, por motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado um distanciador do tipo DS 4 .

A altura lateral máxima dos caminhos de cabos é de 60 mm.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6365995
Tipo	TPDG 345 A2
Designação 1	Consola para parede e teto
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Fabricante	OBO
Dimensão	B345mm
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	81 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,9078 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Consola para parede e teto TP A2

Ref.: 6365995



Dimensões

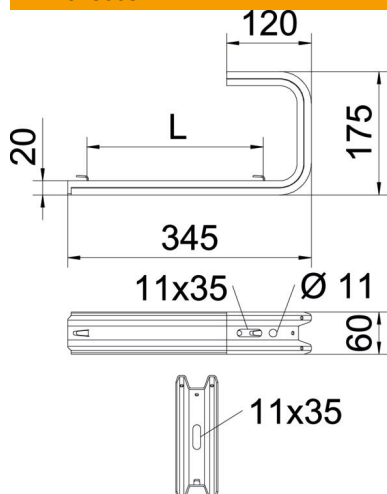

Comprimento	175 mm
Largura	345 mm
Altura	60 mm
Medida B	345 mm
Medida H	175 mm
Medida L	250 mm

Dados técnicos

Versão	Consola de teto (formato C)
F em kN tecto	0,5 kN
F em kN parede	0,55 kN
Funktionsgaranti	não
para largura máx.	300 mm
para largura mín.	300
Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	300 mm

Cargas

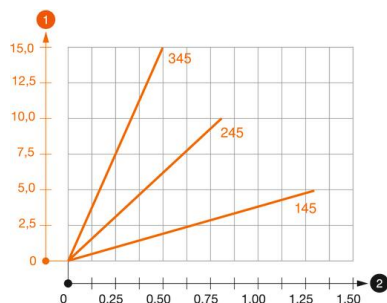


Diagrama de cargas da consola de tecto TPDG

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm


Ficha técnica

Consola para parede e teto TP A2

Ref.: 6365995



Valores característicos de carga da bucha para consola de parede e teto TPDG



Fixação de parede

Ancoragem tipo	Carga máxima [kN]				
	Comprimento da consola [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8 x 95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10 x 90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Carga máx. F. tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + distanciador. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25.