

Ficha técnica

Consola mural AW 55 A4

Ref.: 6418638



Consola para grandes cargas com cabeça soldada.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o acessório de aperto adequado!



A4 Aço inoxidável

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6418638
Tipo	AW 55 61 A4
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B610mm
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	305 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	17,0148 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

Consola mural AW 55 A4

Ref.: 6418638



Dimensões

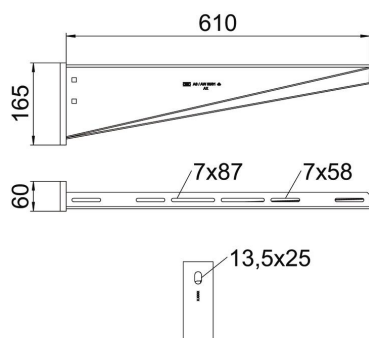

Comprimento	60 mm
Largura	610 mm
Altura	165 mm
Medida A	60 mm
Medida B	610 mm
Medida H	165 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	5,5 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	13,5 mm
Aço inoxidável, decapado	sim
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas

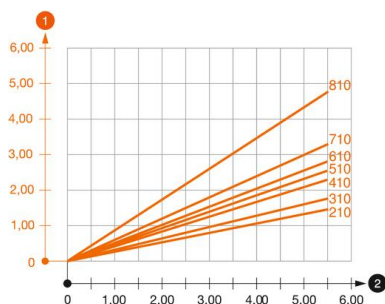


Diagrama de cargas da consola AW 55

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Ficha técnica

Consola mural AW 55 A4

Ref.: 6418638



Valores característicos de carga da bucha para consola AW 55

Fixação de parede	Carga máxima [kN]
Ancoragem tipo	Largura da consola [mm] <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P>, <P>510</P>, <P>560</P>, <P>610</P>, <P>710</P>, <P>810</P>, <P>910</P>, <P>1010</P>
BZ3 12 x 110/0-35	<P>3,92</P>, <P>3,83</P>, <P>3,79</P>, <P>3,46</P>, <P>3,30</P>, <P>3,30</P>, <P>3,15</P>, <P>2,53</P>, <P>2,38</P>, <P>2,23</P>
4,76	<P>1,97</P>, <P>1,94</P>, <P>1,93</P>, <P>1,84</P>, <P>1,84</P>, <P>1,71</P>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!