

# Ficha técnica

## Consola mural MWAM 12

Ref.: 6424550



Consola de pequenas cargas para parede e suporte, incluindo uma fixação rápida para utilização em caminhos de cabos em chapa do tipo RKSM. Consola MWAM.. incluindo:

1. Dois conectores de fixação rápida pré-montados para uma fixação eficiente dos caminhos de cabos em chapa.
2. Parafuso de cabeça boleada M10 x 25 para a fixação no perfil U. Inclui parafuso de cabeça boleada M10 x 25 para a fixação em perfis U.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	6424550
Tipo	MWAM 12 11 FS
Designação 1	Consola mural
Designação 2	inclui fixação rápida
Fabricante	OBO
Dimensão	B110mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	19,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5312 kg CO2e / 1 Peça


### Dimensões

Comprimento	32,5 mm
Largura	110 mm
Largura	4 in
Altura	53 mm
Altura	2,09 in
Medida A	32,5 mm
Medida B	110 mm
Medida H	53 mm
Dimension W	110 mm

### Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	1,2 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	11 mm
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

### Cargas

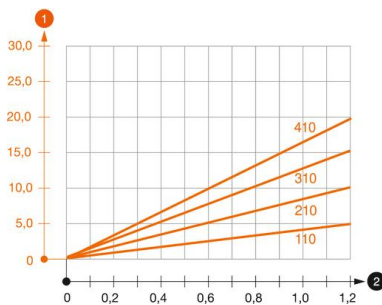

#### Diagrama de cargas da consola do tipo MWAM 12

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
  - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola MWAM 12

Fixação de parede	Carga máxima [kN]
Ancoragem tipo	Largura da consola [mm]
BZ3 10 x 90/0-30	<P>110</P>, <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P>
	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Valores de carga para MWAM 12 suspensa no pendural

Perfil	Carga máx. F tot. em kN
	Comprimento da consola em mm
US 3 K/ 20 - 60	<P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P>
US 3 K/ 70 - 120	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>
US 5 K/ 20 - 60	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>
US 5 K/ 70 - 120	<P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>, <P>1,2</P>