

# Ficha técnica

## Ângulo plano, altura do ducto 120 mm, FS

Ref.: 7218070



Ângulo plano com tecido intumescente de proteção contra incêndio para ducto de instalação PYROLINE® Rapid PLM. Adequado para a montagem direta na parede e no teto, montagem abaixo de sistemas de chão e em sistemas de suporte. Montagem de juntas, sem ferramentas, com união PLM SI. A tampa é encaixada, sem ferramentas, e permite uma rápida revisão e uso posterior. A projeção da tampa permite a instalação desfasada da tampa para a ligação equipotencial contínua de toda a secção do ducto.

Sem manutenção elétrica de funções, conforme a DIN 4102, parte 12!

CE

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 7218070                           |
| Tipo                                   | PLM FA 1220 FS                    |
| Designação 1                           | Ângulo plano                      |
| Designação 2                           | com tecido antifogo               |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 350x350x120                       |
| Cor                                    | zinc                              |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 286,8 kg                          |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 12,6263 kg CO2e / 1 Peça          |


# Ficha técnica

Ângulo plano, altura do ducto 120 mm, FS

Ref.: 7218070



## Dimensões

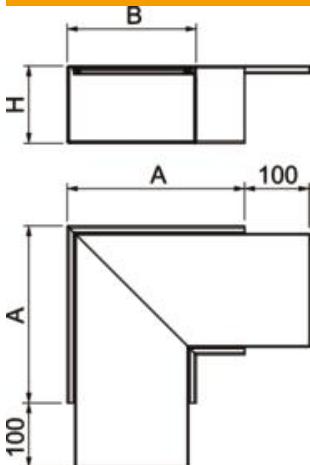

|          |        |
|----------|--------|
| Medida A | 275 mm |
| Medida B | 200 mm |
| Medida H | 120 mm |

## Dados técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Número de lados inflamáveis            | 4                     |
| Fixação da tampa                       | Outros                |
| Classificação EI - Calha de instalação | 90                    |
| Com perfuração                         | sim                   |
| Secção transversal útil                | 18500 mm <sup>2</sup> |
| Possível separadores                   | não                   |
| Revestimento                           | Aço                   |
| Ângulo do curva                        | 90 °                  |