

Ficha técnica

Topo, altura do ducto 80 mm, FS

Ref.: 7218090



Topo com tecido intumescente de proteção contra incêndio para remate do ducto de instalação PYROLINE® Rapid PLM.
Sem integridade funcional eléctrica de acordo com a norma DIN 4102 Parte 12!



CE

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7218090
Tipo	PLM EP 0810 FS
Designação 1	Topo
Designação 2	com tecido antifogo
Fabricante	OBO
Dimensão	105x20x81
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	10,84 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4932 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Topo, altura do ducto 80 mm, FS

Ref.: 7218090



Dimensões

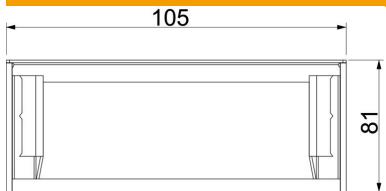

Medida B	105 mm
Medida H	81 mm



Dados técnicos

Número de lados inflamáveis	4
Classificação EI - Calha de instalação	90
Secção transversal útil	5180 mm ²
Revestimento	Aço