

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

Ref.:: 7405079



Tampa de encastramento com pega para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.

Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.

Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com pega, de 3 compartimentos, para a instalação de suportes de aparelhos MT9. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT5. Revestimento na tampa com 5mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.



PA Poliamida

### Dados originais

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ref.:                                  | 7405079                   |
| Tipo                                   | GES9-3B U 9011            |
| Designação 1                           | Tampa                     |
| Designação 2                           | para instalação Universal |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | 264x264x67                |
| Cor                                    | preto; RAL 9011           |
| Material                               | Poliamida                 |
| Menor unidade de venda                 | 1                         |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 205 kg                    |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,2518 kg CO2e / 1 Peça   |


# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

Ref.:: 7405079



### Dimensões

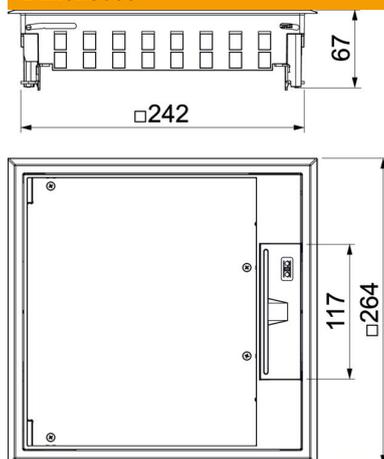

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 264 mm |
| Largura     | 264 mm |
| Altura      | 67 mm  |

### Dados técnicos

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar                        | 12                               |
| Número de suportes de aparelhos                        | 3                                |
| Versão   | quadrada                         |
| Versão da saída de cabos                               | Saída de cabos oscilável         |
| Estrutura de proteção do pavimento                     | sim                              |
| Tratamento do pavimento                                | seco                             |
| Possibilidade de montagem de vedante                   | não                              |
| Altura mín. do pavimento                               | 73 mm                            |
| Apropriado para instalação em chão falso               | sim                              |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento     | não                              |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha      | sim                              |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo        | sim                              |
| Apropriado para tratamento a húmido                    | não                              |
| Apropriado para caixa de pavimento                     | 250/350                          |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento       | sim                              |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos.      | sim                              |
| Comprimento exterior                                   | 264 mm                           |
| Comprimento de instalação                              | 244 mm                           |
| Com espaço para revestimento do pavimento              | sim                              |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9                                |
| Design da estrutura                                    | Estrutura de proteção da carpete |
| Grau de proteção (IP), em utilização                   | IP20                             |

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

Ref.:: 7405079



### Dados técnicos

|  |             |
|--|-------------|
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40        |
| Grau de proteção código IK               | IK08        |
| Modelo para cargas pesadas               | não         |
| Intervalo de aperto D máx.               | 76 mm       |
| Intervalo de aperto D mín.               | 8 mm        |
| Tipo de sistema de instalação            | UT4         |
| Carga vertical, grande área              | até 5.000 N |
| Carga vertical, pequena área             | até 3.000 N |
| Permissões                               | VDE         |
| Mecanismo de abertura                    | Pega        |
| Espessura do revestimento do pavimento   | 5 mm        |
| Floor covering thickness max.            | 10 mm       |