

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6 com corrediça de encaixe

Ref.: 7405321



Tampa de encastramento com corrediça de encaixe para até 9 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável a 3, 8 ou 10 mm, para acabamento do pavimento.

Podem ser utilizados até 6 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com corrediça de encaixe, de 3 compartimentos, para a instalação do suporte de aparelhos MT6. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT2.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável a 3, 8 ou 10 mm, para acabamento do pavimento.



PA Poliamida

Dados originais

| | |
|--|--------------------------|
| Ref.: | 7405321 |
| Tipo | GES6-2U10T 7011 |
| Designação 1 | Tampa |
| Designação 2 | para instalação em calha |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 274x221x66 |
| Cor | cinzento; RAL 7011 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 138 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,1226 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6 com corrediça de encaixe

Ref.: 7405321



Dimensões

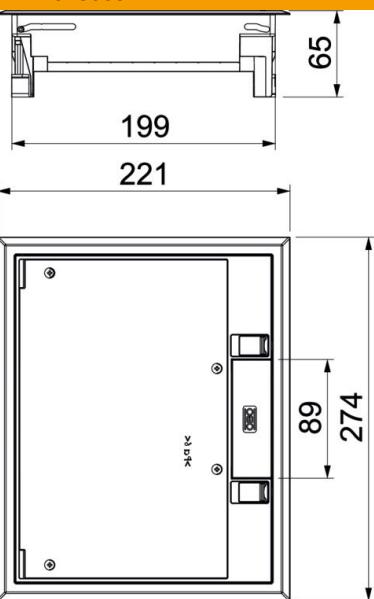

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 221 mm |
| Largura | 274 mm |
| Altura | 65 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|----------------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar | 9 |
| Número de suportes de aparelhos | 3 |
| Versão | retangular |
| Versão da saída de cabos | Saída de cabos oscilável |
| Estrutura de proteção do pavimento | sim |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Possibilidade de montagem de vedante | não |
| Altura do pavimento mín. | 73 mm |
| Altura mín. do pavimento | 73 mm |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para tratamento a húmido | não |
| Apropriado para caixa de pavimento | 250/350 |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | sim |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos. | sim |
| Comprimento exterior | 221 mm |
| Comprimento de instalação | 201 mm |
| Com espaço para revestimento do pavimento | sim |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 6 |
| Design da estrutura | Estrutura de proteção da carpete |

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6 com corrediça de encaixe

Ref.: 7405321



Dados técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Grau de proteção (IP), em utilização | IP20 |
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40 |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Modelo para cargas pesadas | não |
| Intervalo de aperto D máx. | 75 mm |
| Intervalo de aperto D mín. | 8 mm |
| Tipo de sistema de instalação | UT3 |
| Carga vertical, grande área | até 3.000 N |
| Carga vertical, pequena área | até 2.000 N |
| Permissões | VDE |
| Mecanismo de abertura | Corrediça de encaixe |
| Espessura do revestimento do pavimento | 5 mm |
| Floor covering thickness max. | 10 mm |