


Ficha técnica

FireBox T100ED com fixação interior

Ref. 7205530

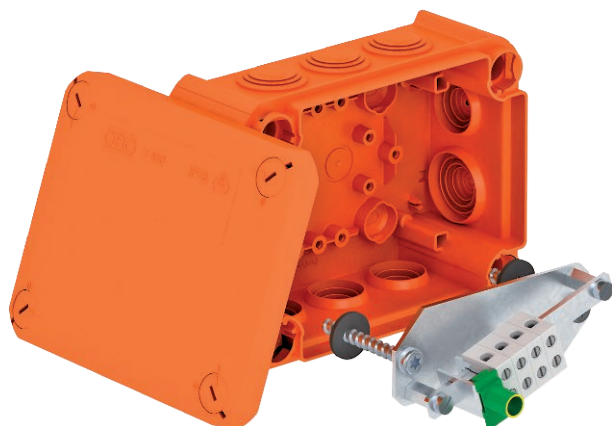

Caixa de derivação livre de halogéneos com buçins cónicos macios pré-montados, certificada para a manutenção de funções segundo a DIN 4102 secção 12 .
Classes de manutenção de funções E30 até E90.

Cor: laranja.

Inclui régua de bornes, pré-montada em cerâmica especial resistente a elevadas temperaturas, e borne identificado para condutor de proteção. Fornecimento com 2 parafusos antifogo MMS 6x50 para uma fixação sem buchas.

Secção transversal nominal do cabo de potência: máx. 6 mm², cabo de dados com Ø do fio de 0,8 mm. Máximo de 3 condutores de cobre rígidos de 1,5 mm² por ponto de borne.
Grau de proteção elevado IP66, classe de resistência ao impacto IK08.

Mais informações sobre os tipos e fabricantes de cabos podem ser consultadas no certificado geral de construção do Instituto de Inspeção Materiais MPA NRW de Erwitte.

Número de terminais, inclui borne de terra
Dimensões interiores: 136x102x57 mm



E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	7205530
Tipo	T 100 ED 6-5
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	para manutenção de funções
Dimensão	150x116x67
Cor	cor-de-laranja pastel
Número RAL	2003
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	34,00 kg/100 un.

Dados técnicos



Comprimento	150,00 mm
Largura	116,00 mm
Altura	67,00 mm
Dimensões internas	136x102x57 mm
Dimensão LxBxH	150x116x67 mm
Dimensão	150x116x67 mm
Agрупável	☐
Número de entradas	10
Quantidade de bornes	5
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690,00 V
Montagem	Borne
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	8 x M25 2 x M32
Entrada pela parte de trás	☐
Versão verificada quanto a explosões	☐
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	E 90
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐

Ficha técnica

FireBox T100ED com fixação interior

Ref. 7205530



Dados técnicos

Com tampa	☒
Secções transversais nominais	6,00 mm ²
Tensões nominais	660,00 V
Grau de proteção	IP66
Selável	☐
Resistente	☐
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐