


Ficha técnica

Conektor de canto 110 FS

Ref.: 6067999

OBO
BETTERMANN

Conektor de canto para caminhos de cabos em chapa com aba de 110 mm.
Os materiais de fixação devem ser encomendados separadamente.

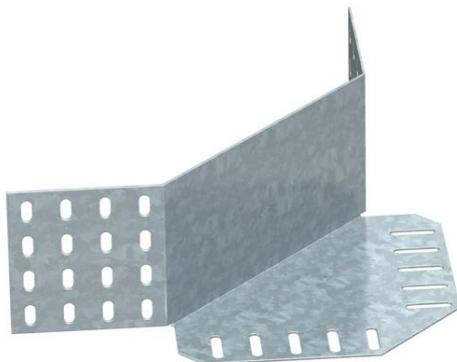

CEUK
CA

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6067999
Tipo	REV 110 FS
Designação 1	Conektor de canto
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	72 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,2701 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conecotor de canto 110 FS

Ref.: 6067999

OBO
BETTERMANN

Dimensões

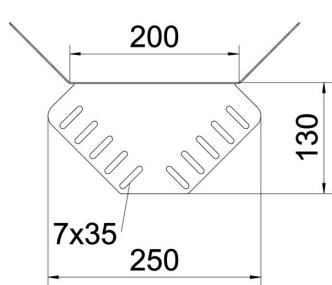

Dimensão	240 x 130
Comprimento	240 mm
Largura	400 mm
Altura	105 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	1,25 mm

Dados técnicos

Versão	União curva
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca
Versão para grandes cargas	não