

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão em plástico, FT  
Ref.: 1186702



Abraçadeira BBS tipo U, placa de pressão em plástico de polipropileno. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 18 - 22 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

Ref.:	1186702
Tipo	BS-U1-K-12 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Fabricante	OBO
Dimensão	08-12mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,85 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0765 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão em plástico, FT

Ref.:: 1186702



## Dimensões

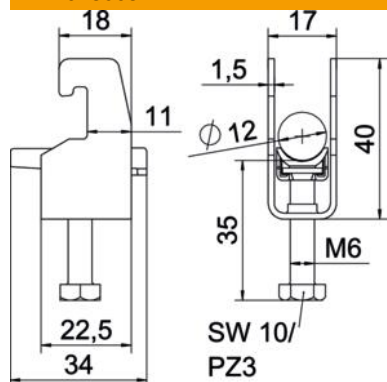

Comprimento	22,5 mm
Largura	17 mm
Altura	40 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	17 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	40 mm
Medida L	35 mm
Medida t	1,5 mm

## Dados técnicos

Número de cabos/tubos	1
para diâmetro de tubo máx.	12 mm
para diâmetro de tubo mín.	8 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	22 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M6
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	34 mm
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa de plástico	sim
Tipo de montagem	Perfil
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	12 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Plástico
Qualidade do material da cuba	Polipropileno