


Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420788



Consola para parede e para pendural - cargas ligeiras.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.

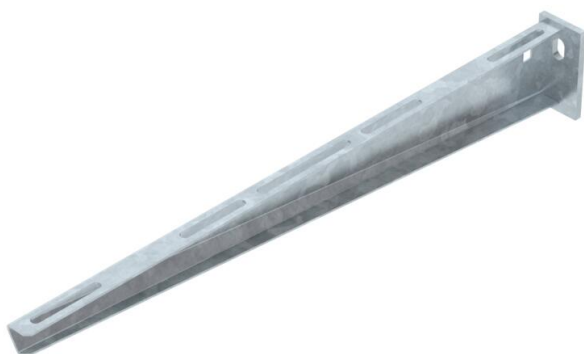

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6420788
Tipo	AW 15 51 FT
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B510mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	70,25 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,7144 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.:: 6420788



Dimensões

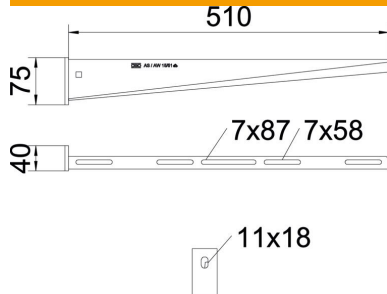

Comprimento	40 mm
Largura	510 mm
Largura	20 in
Altura	75 mm
Altura	2,95 in
Medida A	40 mm
Medida B	510 mm
Medida H	75 mm
Dimension W	510 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
Artigo EPD	sim
F em kN	1,5 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	11 mm
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas

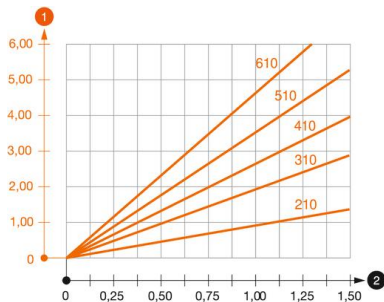


Diagrama de cargas da consola AW 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

Fixação de parede	Carga máxima [kN]
Ancoragem tipo	Largura da consola [mm]
BZ3 10 x 90/0-30	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT> <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,47</P></TEXT>, <TEXT><P>1,25</P></TEXT>, <TEXT><P>1,13</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>, <TEXT><P>0,94</P></TEXT>

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420788



Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural



Perfil	Carga máx. F tot. em kN Comprimento da consola em mm
US 3 K/ 20 - 60	<P>≤ 100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P></TD>
US 3 K/ 70 - 120	<P>$1,5$</P>, <P>$1,5$</P>, <P>$1,3$</P>, <P>$1,3$</P></TD>
US 5 K/ 20 - 60	<P>$1,5$</P>, <P>$1,5$</P>, <P>$1,5$</P>, <P>$1,5$</P></TD>
US 5 K/ 70 - 120	<P>$1,5$</P>, <P>$1,5$</P>, <P>$1,4$</P>, <P>$1,5$</P></TD>