


# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 2L

Ref.: 6420909

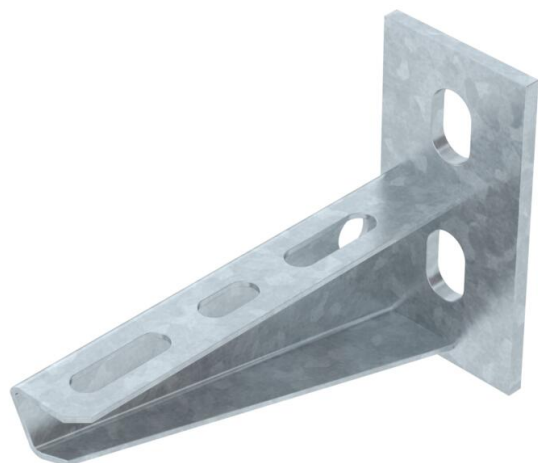

Consola para parede e de suporte, com cabeça soldada e duas aberturas de fixação.

A consola com dupla perfuração apresenta a particularidade de permitir a fixação em divisórias leves e alvenaria simples.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	6420909
Tipo	AW 15 11 FT 2L
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com 2 furos de fixação
Fabricante	OBO
Dimensão	B110mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3719 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 2L

Ref.: 6420909




### Dimensões

Comprimento	40 mm
Largura	110 mm
Largura	4 in
Altura	80 mm
Altura	1,73 in
Medida A	40 mm
Medida B	110 mm
Medida H	80 mm

### Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	1,5 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	11 mm
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

### Cargas

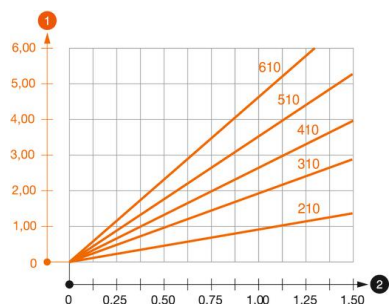

#### Diagrama de cargas da consola AW 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
  - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

Fixação de parede	Carga máxima [kN]							
	Largura da consola [mm]							
Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10 x 90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!