


# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para condutor plano A4

Ref.: 5314659



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30
- Sem placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8

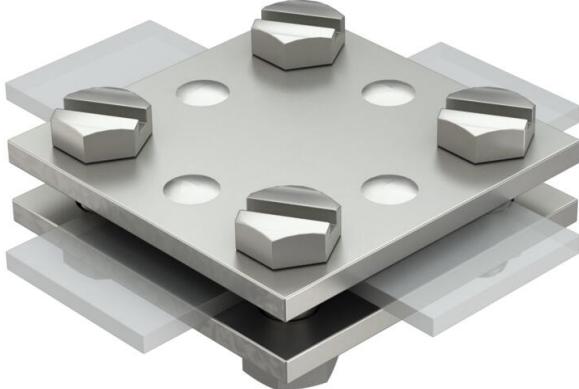

A4 Aço inoxidável 1.4571

### Dados originais

Ref.:	5314659
Tipo	256 A-DIN 30 V4A
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	sem placa intermédia
Fabricante	OBO
Dimensão	30mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	26,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1874 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para condutor plano A4


Ref.: 5314659



### Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm

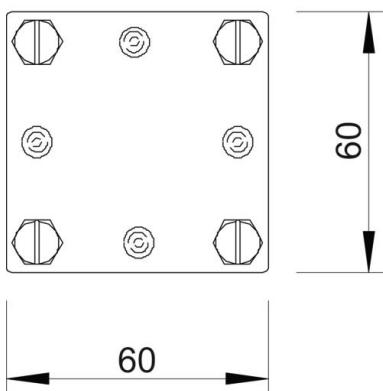

### Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Fita metálica FI 30 / FI 30
Ajuste	max. FL30 mm
Placa intermédia	não