


Ficha técnica

Passagem de telhado

Ref.: 5201101

OBO
BETTERMANN

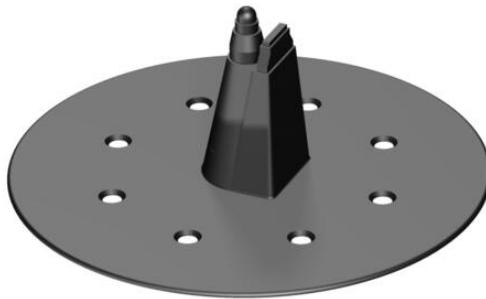


- Para condutor redondo de 8-10 mm, hastes captoras de 16 mm
- Condutor plano de 20 mm/30 mm
- Cor: preto, resistente aos raios UV
- Para inserção e vedação de telhados

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	5201101
Tipo	330 K
Designação 1	Passagem de telhado
Designação 2	para cabo e fita
Fabricante	OBO
Dimensão	250x250x100
Cor	Preto
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	14,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7031 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

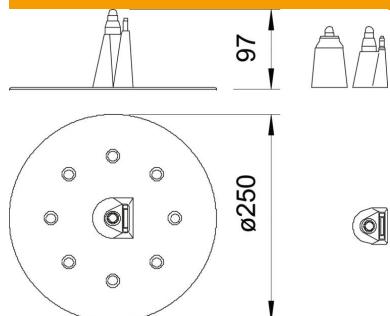

Comprimento	250 mm
Largura	250 mm
Altura	97 mm

Ficha técnica

Passagem de telhado

Ref.: 5201101



Dados técnicos

Tipo de acessórios	Telhado, parede e ligação à terra
Ajuste	Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm