

Ficha técnica

Barreira de insonorização 7 LSB

Ref.: 6288650



CE UK
CA

fibras minerais

A barreira de insonorização serve para reduzir a propagação de som, por exemplo em caso de condução do sistema de calhas através da parede entre dois escritórios. A barreira de proteção acústica é composta por lâ de vidro, que no estado de entrega tem um diâmetro de aprox. 30 mm e um comprimento de aprox. 300 mm. O material não deve ser extremamente comprimido na montagem.

A atenuação é de cerca de 40 dB.

Dados originais

Ref.:	6288650
Tipo	7LSB
Designação 1	Barreira de insonorização
Fabricante	OBO
Dimensão	30x300mm
Cor	branco
Material	Fibras minerais
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,867 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0086 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Barreira de insonorização 7 LSB

Ref.: 6288650

OBO
BETTERMANN

Dimensões

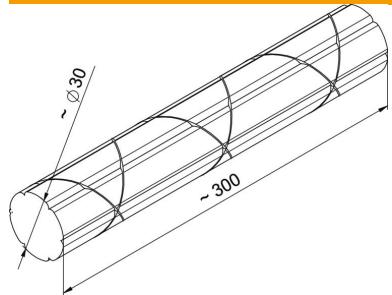

Comprimento	300 mm
Largura	30 mm
Altura	30 mm

Dados técnicos

Versão	tiras soltas
Livre de halogéneos	sim