


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 5e, blindado

Ref.: 6117325



Conecotor com placa de suporte, cat. 5e blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma cobertura blindada CEM, uma capa de proteção antipó, uma abraçadeira de fiveila e instruções de montagem. Instalação em espelhos para conectores de dados do tipo DTG-2RM e DTS-2RM.

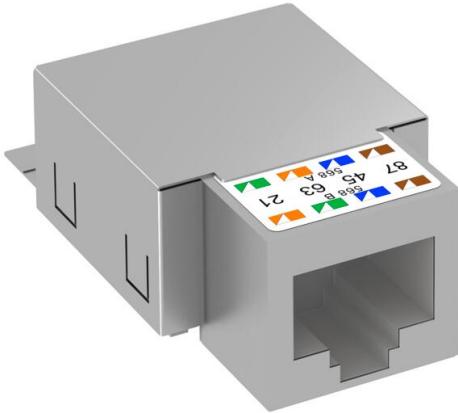

CE

Dados originais

Ref.:	6117325
Tipo	ASM-C5 G
Designação 1	Conecotor RJ45 Cat. 5
Designação 2	blindado
Fabricante	OBO
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,66 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0486 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 5e, blindado


Ref.: 6117325



Dimensões

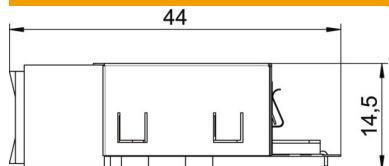

Comprimento	44 mm
Largura	24 mm
Altura	14,5 mm

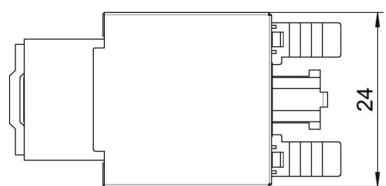

Dados técnicos

Categoria	E5
Com blindagem	sim
Abertura	Tipo RM