


Ficha técnica

Míni canal AZ 50 FS

Ref.: 6075096



Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

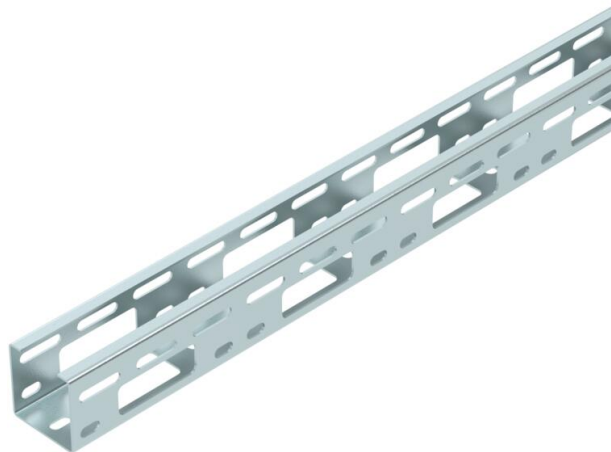

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6075096
Tipo	AZK 050 FS
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x50x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	135,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,233 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Míni canal AZ 50 FS

Ref.: 6075096



Dimensões

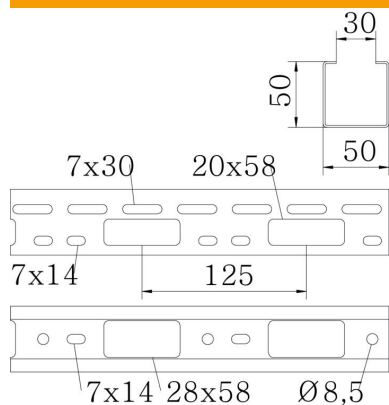

Dimensão	50 x 50 x 1,5
Comprimento	3 000 mm
Largura	50 mm
Altura	50 mm
Espessura das chapas	1,5 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	25 cm²
Secção transversal útil	2500 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não

Ficha técnica


Míni canal AZ 50 FS

Ref.: 6075096



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	2,5 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	2 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,2 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,85 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,5 kN/m



Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios