

Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109790



Perfil perfurado com largura de rasgo de 16 mm.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1109790
Tipo	CM3015P0300FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 16mm
Fabricante	OBO
Dimensão	300x30x15
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	22 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4994 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109790



Dimensões

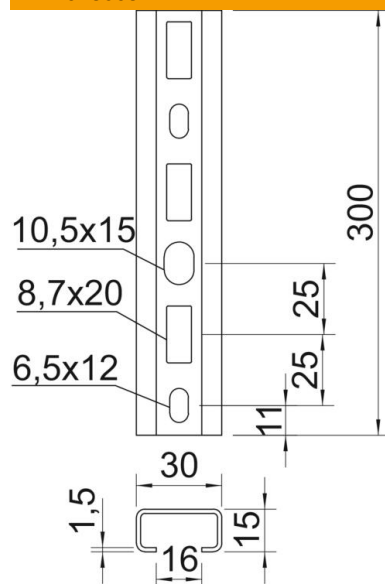

Comprimento	300 mm
Largura	30 mm
Altura	15 mm
Medida L	300 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	25 mm
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1,5 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	16 mm
Valor estático A	0,8 cm ²
Valor estático I _y	0,24 cm ⁴
Valor estático I _z	1,22 cm ⁴
Valor estático W _y	0,29 cm ³
Valor estático W _z	0,81 cm ³