

Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref.: 3498774



Bucha de ancoragem Easy para a montagem em placas de tetos falsos em betão pré-esforçado. Ao apertar o parafuso ou a porca, o cone é solto da bucha e é deslizado para dentro do parafuso ou da porca. Deste modo, a bucha expande-se no espaço vazio preenchendo os espaços. A bucha de ancoragem pode ser utilizada se a área de expansão não se situar numa câmara oca.

A fixação de componentes pode ser efetuada com parafusos e varões roscados.

A certificação técnica geral Z-21.1-1785 da DIBt, Berlim, incluindo cargas permitidas com uma exposição do fogo até a uma duração de resistência ao fogo de 120 minutos.

St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	3498774
Tipo	Easy M10
Designação 1	Bucha de ancoragem Easy
Fabricante	OBO
Dimensão	M10
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,32 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref.: 3498774



Dimensões

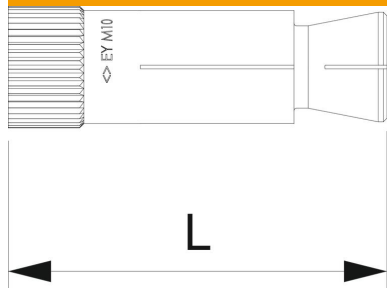

Comprimento	53 mm
Medida L	53 mm

Dados técnicos

Profundidade do furo	60 mm
Diâmetro de perfuração mín.	16 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Com rosca.	sim
Com parafusos	não