

Ficha técnica

Protetor de arestas FangFix 16kg para montagem de tripé isFang

Ref.: 5403238



- proteção de arestas com furo de passagem
- para montagem de vareta roscada isFang-3B e pedra de betão FangFix F-FIX-S16



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	5403238
Tipo	F-FIX-B16 3B
Designação 1	Suporte para Base sem fixação
Designação 2	para FangFix
Fabricante	OBO
Dimensão	16kg
Cor	Preto
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	15,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6611 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Protetor de arestas FangFix 16kg para montagem de tripé isFang

Ref.: 5403238



Dimensões

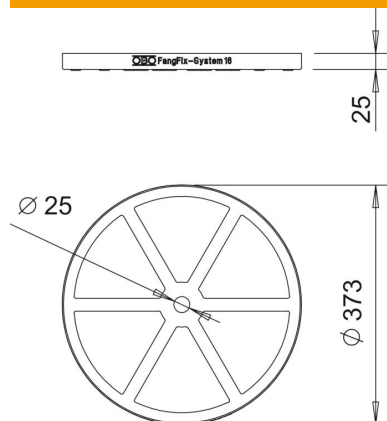

Largura	373 mm
Altura	25 mm
Medida D	25 mm
Medida d mín.	25 mm

Dados técnicos

Versão	Base
Tamanho nominal Ø	373 mm