

Ficha técnica

Bloco em vácuo PYROPLUG® Block

Ref.: 7202515



Versão embalada a vácuo do bloco de espuma FBA-B200-14 para o fecho simples do espaço restante no compartimento a selar com bloco PYROPLUG®. Após o fim da montagem, a película é cortada e o bloco expande-se para o seu tamanho original. A película pode permanecer na selagem. Aplicação em áreas interiores.

CE


Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados

Dados originais

Ref.:	7202515
Tipo	FBA-BV200-14
Designação 1	Bloco em vácuo
Designação 2	intumescente
Fabricante	OBO
Dimensão	200x144x25mm
Cor	castanho
Material	Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	40 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

25	Comprimento	200 mm
	Largura	144 mm
	Altura	25 mm

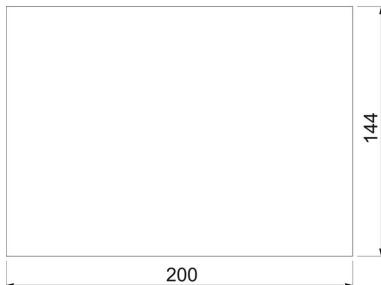

Ficha técnica

Bloco em vácuo PYROPLUG® Block

Ref.: 7202515



Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Blocos de espuma
Forma	quadrado
Necessário acessórios	sim