

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 150 G


Ref.: 6005544



Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

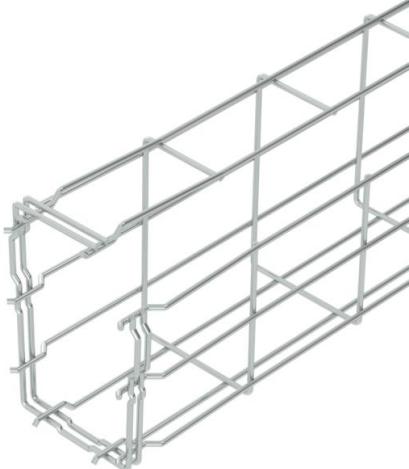

CE

St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	6005544
Tipo	G-GRM 150 100 G
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Fabricante	OBO
Dimensão	150x100x3000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	127,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,3738 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 150 G

Ref.: 6005544



Dimensões

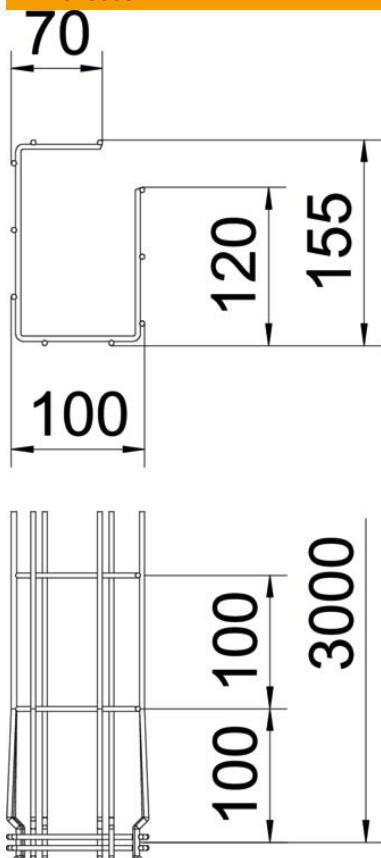

Comprimento	3 000 mm
Largura	100 mm
Largura	3,94 in
Altura	150 mm
Altura	5,91 in
Medida A	120 mm
Medida B	100 mm
Medida C	68 mm
Medida H	155 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	sim
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	107 cm ²
Secção transversal útil	10700 mm ²
Forma do perfil	Forma em G
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 150 G

Ref.: 6005544



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,6 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,35 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,3 kN/m