

Ficha técnica

Ângulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GKH-53100

Ref.: 6113085



Canal de parede e de teto sem halogéneos constituída por uma base e tampa para montagem direta na parede.
Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6113085
Tipo	GKH-FS53100RW
Designação 1	Ângulo plano
Designação 2	rígido
Fabricante	OBO
Dimensão	200x200x100
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	36,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,4263 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GKH-53100

Ref.: 6113085



Dimensões

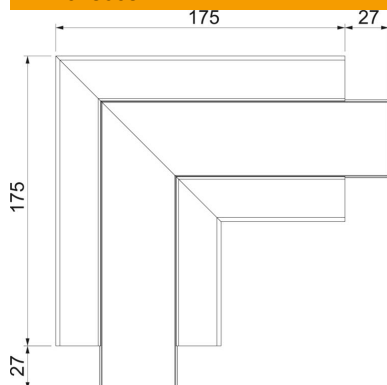

Comprimento	175 mm
Largura	100 mm
Altura	53 mm

Dados técnicos

Número de tampas	1
para largura da calha	100 mm
para altura da calha	53 mm
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Largura da tampa	45 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Alteração da direção	vertical ascendente/descendente
Grau de proteção	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm