


Ficha técnica

Espuma de selagem, altura do ducto 120 mm

Ref.:: 7218162



Espuma de selagem flexível adaptável para ducto de instalação PYROLINE® Rapid PLM para selagem de conjuntos de cabos ou de cabos com um diâmetro exterior grande para saídas de cabos do ducto de instalação. A superfície deve ser adicionalmente selada com a massa de revestimento ASX.

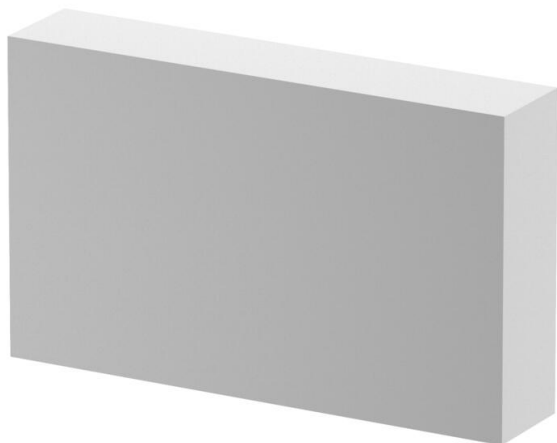


material espuma

Dados originais

Ref.:	7218162
Tipo	PLM CO 1220
Designação 1	Vedante de espuma
Designação 2	para saída de cabo
Fabricante	OBO
Dimensão	120x40x200
Cor	branco
Material	Espuma
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,24 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões



Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

Ficha técnica

Espuma de selagem, altura do ducto 120 mm

Ref.: 7218162



Dados técnicos

Versão

Outros