

# Ficha técnica

**PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm**

**Ref.: 7204004**

**OBO**  
BETTERMANN



Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de duas peças com inserções de proteção intumescentes. Utilizável em paredes e tetos. Montagem rápida através de ligação Magic destacável. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma anti-fogo PYROPOSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.

CE

**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

## Dados originais

Ref.:	7204004
Tipo	PMB 620-4 A2
Designação 1	Caixa antifogo de 4 lados
Designação 2	com selagem intumescente
Disponível a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensão	300x223x130
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	331,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

**PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm**

**Ref.: 7204004**

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões

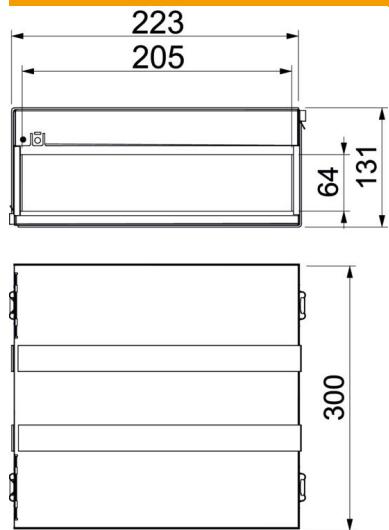

Comprimento	300 mm
Largura	223 mm
Altura	131 mm
Medida d	205 mm
Medida d mín.	223 mm

## Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Caixa de selagem
Forma	quadrado
Necessário acessórios	sim
Altura interna	64 mm
Largura interna	205 mm