


Ficha técnica

Ângulo 90° 60 A2

Ref.: 6036620



Ângulo de 90° para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

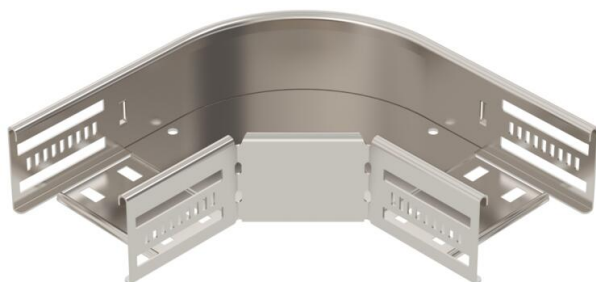

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6036620
Tipo	RB 90 610 A2
Designação 1	Ângulo 90°
Designação 2	para caminho cabos, horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	59,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,8694 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo 90° 60 A2

Ref.: 6036620



Dimensões

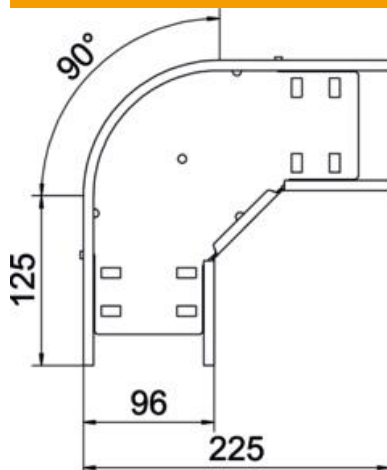

Largura	100 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	100 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	90°
Versão conector	União integrada
Modelo	Ângulo rígido
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	10 St.
Espessura da travessa	1,25 mm