


Ficha técnica

Ângulo ajustável 85 FT

Ref.: 6037225



Ângulo ajustável para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Ângulo ajustável de 0 - 90°. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

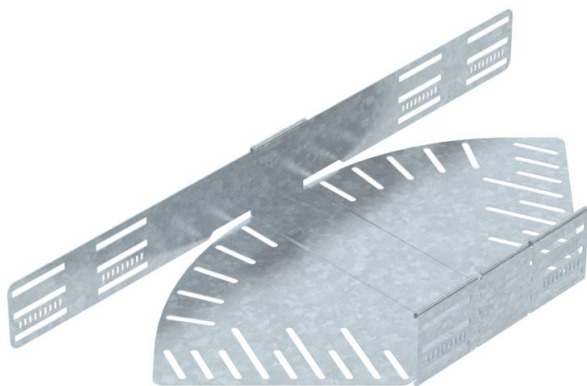

CEUK
CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6037225
Tipo	RB W 830 FT
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	85x300
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	175,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,0495 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo ajustável 85 FT

Ref.: 6037225



Dimensões

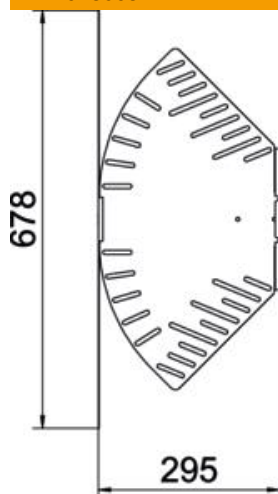

Largura	300 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	300 mm
Medida L	678 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Modelo	Arco articulado_completo
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1,25 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	18 St.
Espessura da travessa	1,25 mm