


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSН, latão

Ref.: 7409212

OBO
BETTERMANN

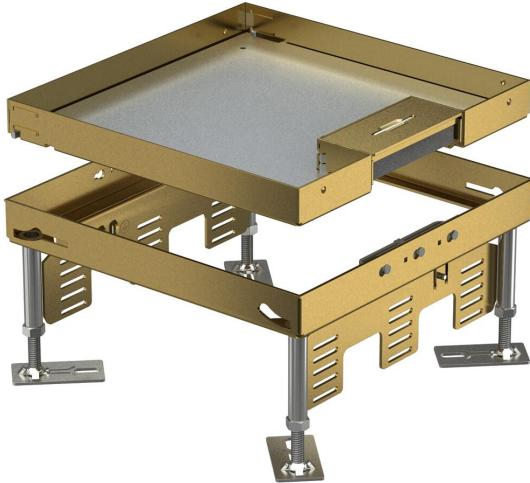

Caixa nivelável do tamanho nominal 9 com saída de cabos para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45®. Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Three cover plates APMT5 can be installed. Suitable only for smooth floor coverings.



CuZn
37 Latão

Dados originais

Ref.:	7409212
Tipo	RKSН 9 MS 20
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	com saída de cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	243x243mm
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	432 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,0497 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSН, latão

Ref.: 7409212

OBO
BETTERMANN

Dimensões

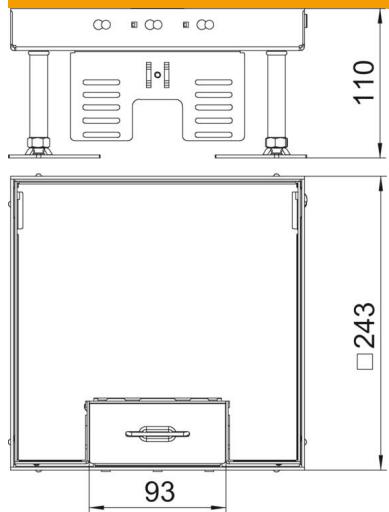

Medida h

105 mm

243

93

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	12
Número de suportes de aparelhos	3
Número de saídas de cabos	1
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Tratamento do pavimento	seco
Separável	não
Altura máx. do pavimento	150 mm
Altura mín. do pavimento	105 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento de instalação	244 mm
Tamanho nominal	350 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Amplitude de nivelamento máx.	150 mm
Amplitude de nivelamento mín.	105 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT4
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N

Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSN, latão

Ref.: 7409212



Dados técnicos

Permissões	VDE
Espessura do revestimento do pavimento	20 mm