


Ficha técnica

Parafuso sextavado M10 F

Ref.: 6418250

OBO
BETTERMANN

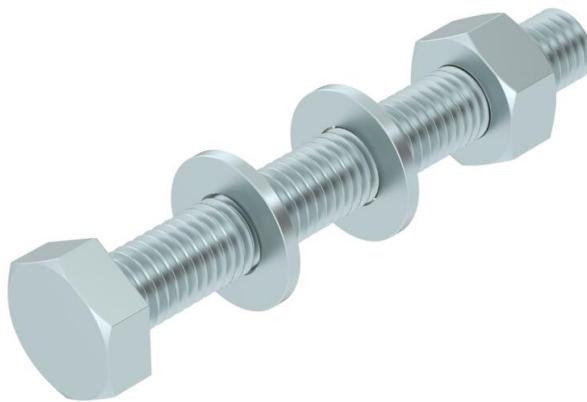

Parafuso sextavado para a fixação universal de componentes em estruturas. Inclui porca sextavada e 2 anilhas.

CE

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6418250
Tipo	SKS 10x80 F
Designação 1	Parafuso sextavado
Designação 2	com porca e anilhas
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x80
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1754 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Parafuso sextavado M10 F

Ref.: 6418250

OBO
BETTERMANN

Dimensões

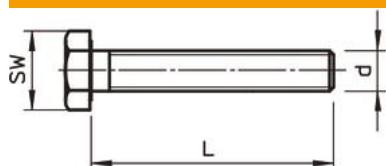

Comprimento	80 mm
Medida d	10 mm
Medida L	80 mm

Dados técnicos

Classe de resistência	8.8
Rosca	M 10 x 80
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	80 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Formato da cabeça	Sextavado (hexagonal)
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	sim
Largura da chave	17
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não