

Ficha técnica

Tê de visita, sem rosca

Ref.: 2047588

OBO
BETTERMANN

Tê de controlo para montagem como derivação em percursos de tubos. Tampa removível para colocação fácil dos cabos e controlo posterior.



CE IP
54

AIG Molde de pressão em alumínio

Dados originais

Ref.:	2047588
Tipo	SKT16W ALU
Designação 1	T de visita
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø16mm
Material	Alumínio fundido sobre pressão
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,8802 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tê de visita, sem rosca

Ref.: 2047588

OBO
BETTERMANN

Dimensões

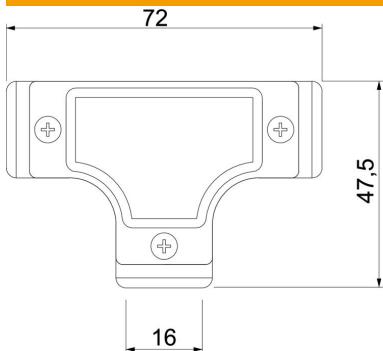

Comprimento	72 mm
Medida D	47,5 mm
Medida L	72 mm
Medida I	16 mm

Dados técnicos

Versão	Encaixe
Tamanho	16
Livre de halogéneos	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não