

Ficha técnica

Anel de compensação - US80 32-6

Ref.: 7408570



Para a montagem de um aparelho ou para a montagem de uma Telitank para calha em chão falso perfurada posteriormente. Altura do pavimento acima da calha 32 - 45 mm.



CE

Zn Zinco fundido sobre pressão

Dados originais

Ref.:	7408570
Tipo	US80 32
Designação 1	Bucim para saída em calha
Designação 2	altura de instalação 32-45mm
Fabricante	OBO
Material	Zinco fundido sobre pressão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	29,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,6634 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Anel de compensação - US80 32-6

Ref.: 7408570

OBO
BETTERMANN

Dimensões

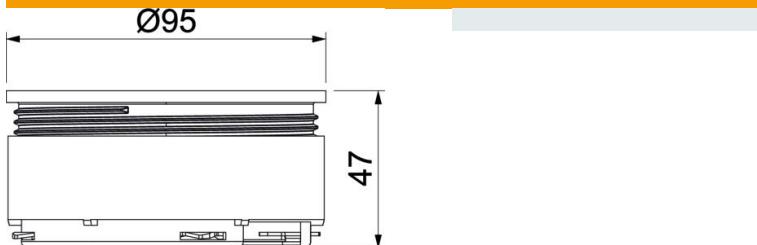

Dados técnicos

Possibilidade de desmontagem	para a montagem de aparelhos de instalação
Modelo de tampa	redondo
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura máx. do soalho	45 mm
Altura do pavimento mín.	32 mm
para a ligação de tubo	não