

# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.: 2024284



Bucim com rosca de ligação PG em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, caixas de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.

### Dados originais

Ref.:	2024284
Tipo	V-TEC L PG7 LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Fabricante	OBO
Dimensão	PG7
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,41 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0307 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.: 2024284



## Dimensões

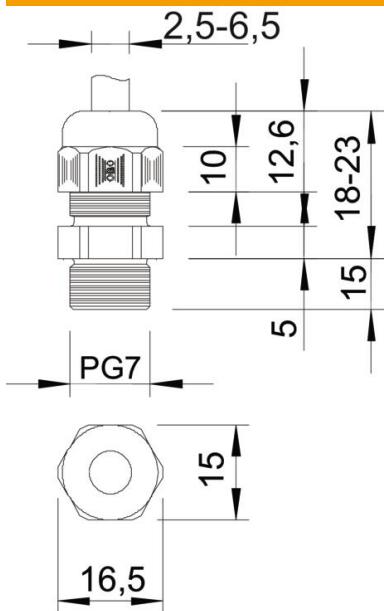

Medida E	16,5 mm
Medida L máx.	23 mm
Medida L mín.	18 mm
Medida L1	15 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	12,6 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	6,5 mm
Área de vedação D mín.	2,5 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 7
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	15 mm
Tamanho nominal da rosca	7
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	1,67 Nm
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	15
Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	16,5 mm
Bucim separável	não

# Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento claro

Ref.: 2024284



## Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 máx.	6,5 mm
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 mín.	3 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim