


Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com borne de derivação do cabo principal

Ref.: 2005320



Caixa de derivação para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres halogéneo e resistentes ao UV.

Inclui borne de derivação do cabo principal de 5 polos, cada um com secções transversais de conexão do condutor de 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² por polo. Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

Dados originais

Ref.:	2005320
Tipo	X25 H35 GNP5 LGR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	Teminal ramal linha principal
Fabricante	OBO
Dimensão	286x202x125
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	145 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,976 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com borne de derivação do cabo principal

Ref.: 2005320



Dimensões

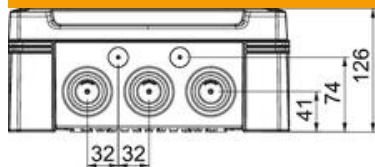

Comprimento	286 mm
Largura	202 mm
Altura	126 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Membrana de nível separável
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	750 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	10 x Ø25/40/50
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	271x187x110 mm
Máx. Corte transversal do condutor	35 mm²
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal máx.	25 mm²
Secção transversal nominal mín.	10 mm²
Tensões nominais	750 V
Selável	sim
Resistente	sim
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK09
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C

Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com borne de derivação do cabo principal

Ref.: 2005320



Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	sim