


Ficha técnica

Placa de ligação para dois cabos isCon®

Ref.: 5408028



- placa de ligação para ligar dois cabos isCon® com haste captora Ø 16 mm
- testado até 150 kA (classe de proteção contra raios II)

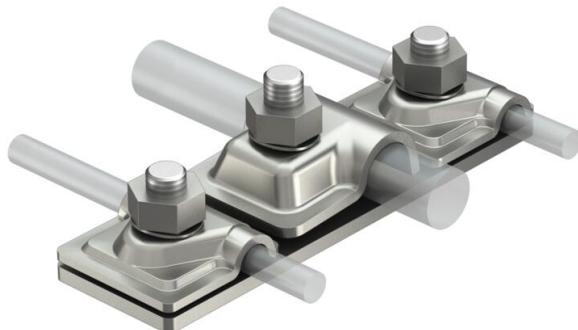

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 5408028 |
| Tipo | isCon AP2-16 VA |
| Designação 1 | Ligador |
| Designação 2 | para condutor isCon |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 16x8-10mm |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 39,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,5555 kg CO2e / 1 Peça |

Ficha técnica

Placa de ligação para dois cabos isCon®

Ref.: 5408028



Dimensões



Dados técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Ligaçāo | Cabo de terras |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H1/150 kA |
| Ajuste | Rd 8-10 x Rd 16 mm |