Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado, com pré-corte

Ref.:: 1106023



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.
perfurado, em "A" com pré-cortes a cada 10 cm.

11

St Aço

BK polido

Dados originais

Ref.:	1106023
Tipo	CL2008BP2000BK
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x20x8
Material	Aço
Superfície Norma de superfície	polido
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	20 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4447 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado, com pré-corte

Ref.:: 1106023

Dimensões

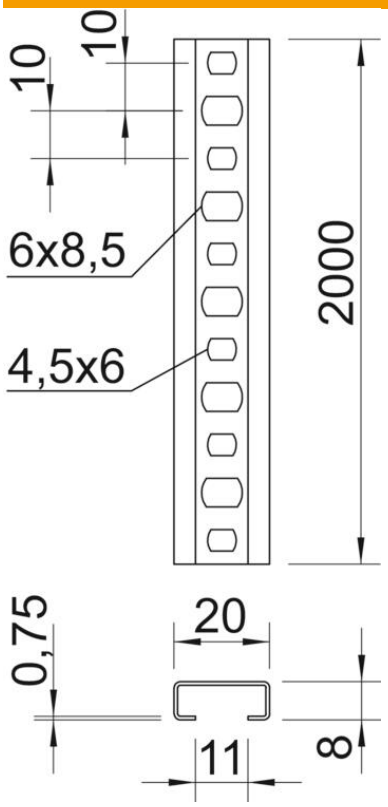

Comprimento	2 000 mm
Largura	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	sim
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	10 mm
Molho	50 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	0,75 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	11 mm
Valor estático A	0,24 cm^2
Valor estático Iy	0,02 cm^4
Valor estático Iz	0,17 cm^4
Valor estático Wy	0,02 cm^3
Valor estático Wz	0,17 cm^3