Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40090

Ref.:: 6191142



Tampa e base da calha com fundo perfurado.
4 agrafos, incluindo
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais


Ref.:	6191142
Tipo	WDK40090RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	40x90x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	32
Unidade de quantidade	Metro
Peso	77,3 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,5579 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40090

Ref.:: 6191142

Dimensões

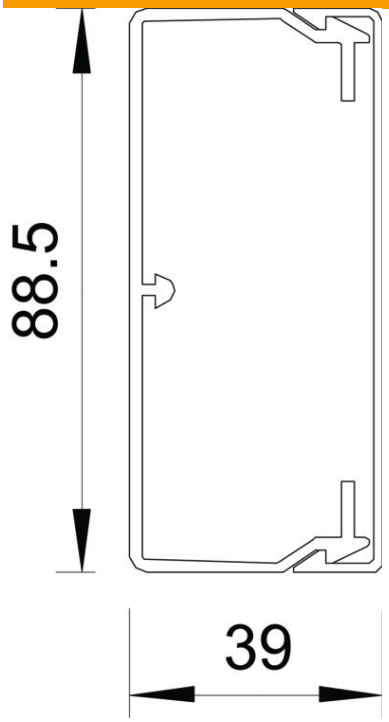

Comprimento	2 000 mm
Largura	90 mm
Altura	40 mm

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40090

Ref.:: 6191142

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	15
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	12
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	11
Número de divisórias possíveis	1
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	2656 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Resistente a intempéries	sim